

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04882

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

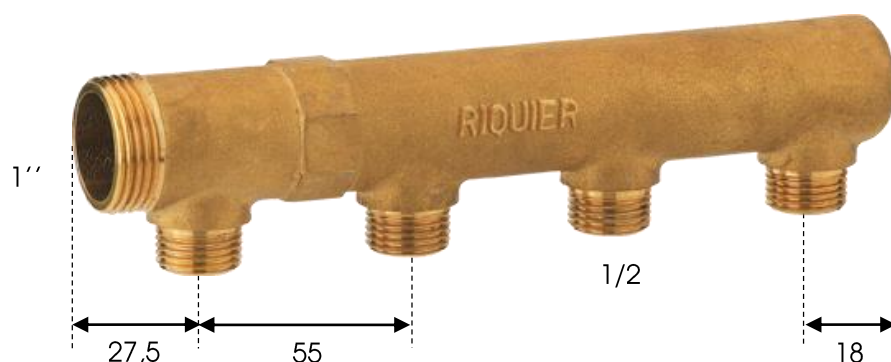


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1'' - 2 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04883

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

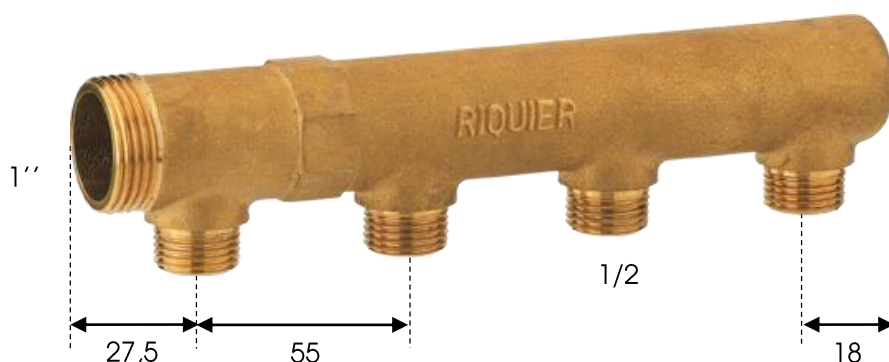


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 3 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04884

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

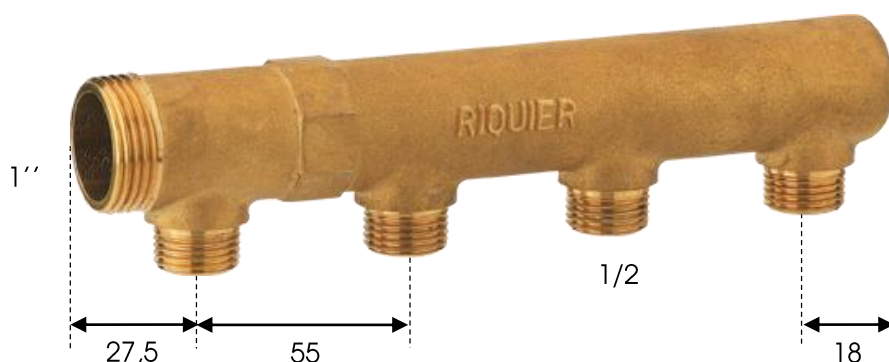


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 4 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04885

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

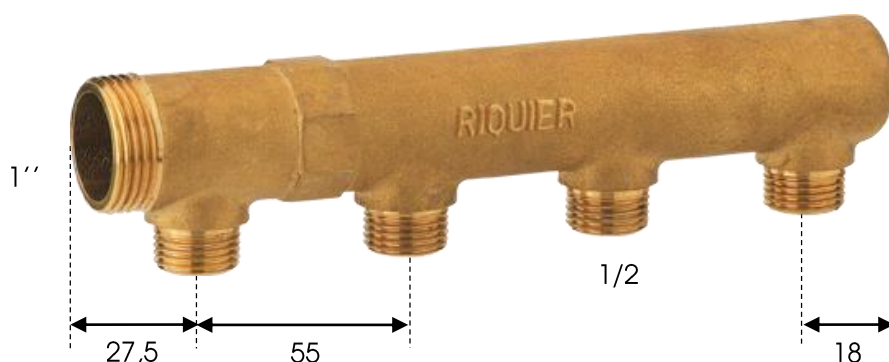


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 5 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04886

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

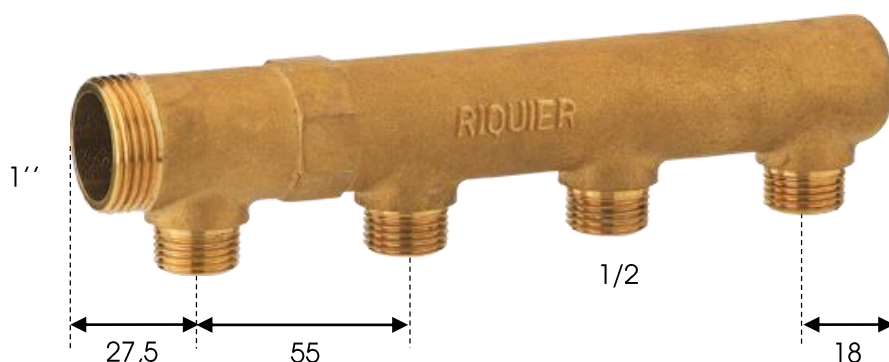


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1'' - 6 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04887

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

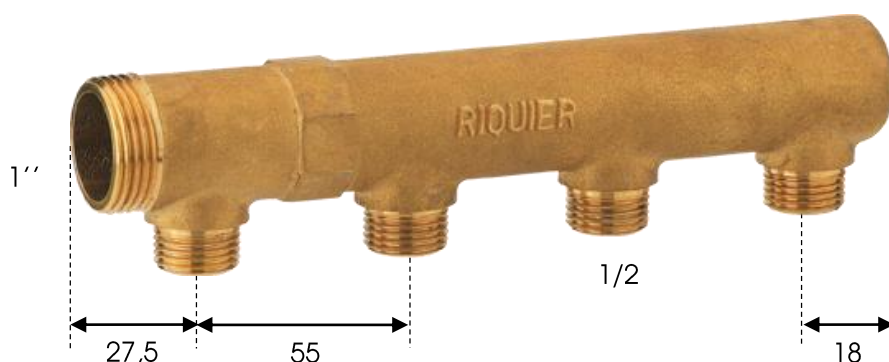


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 7 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04888

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

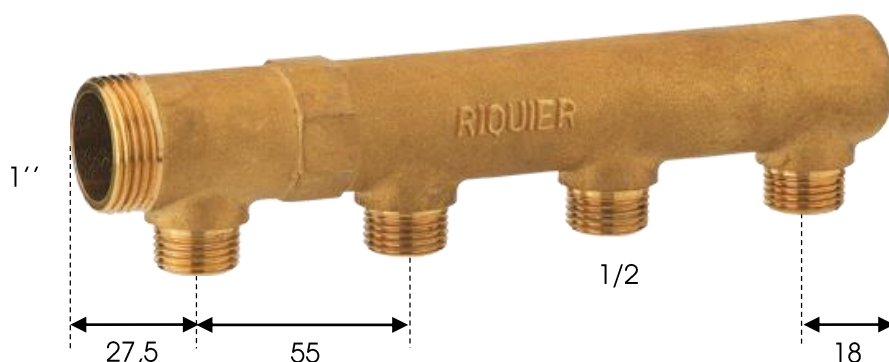


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 8 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04889

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

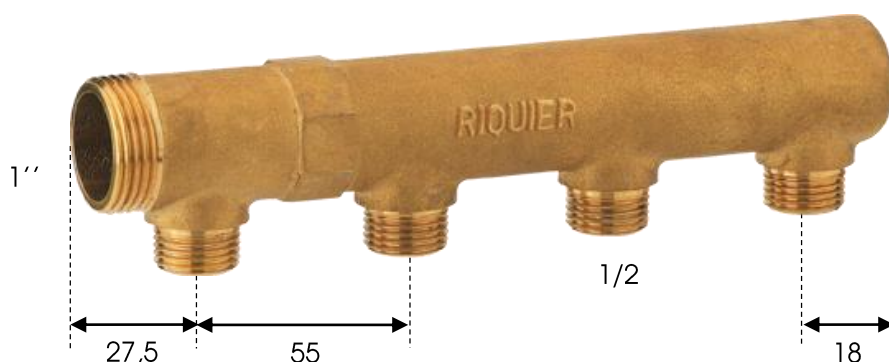


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 9 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle

Fiche Technique Produit

/ Référence : 04890

/ Famille :
Collecteurs

/ Matière :
Laiton

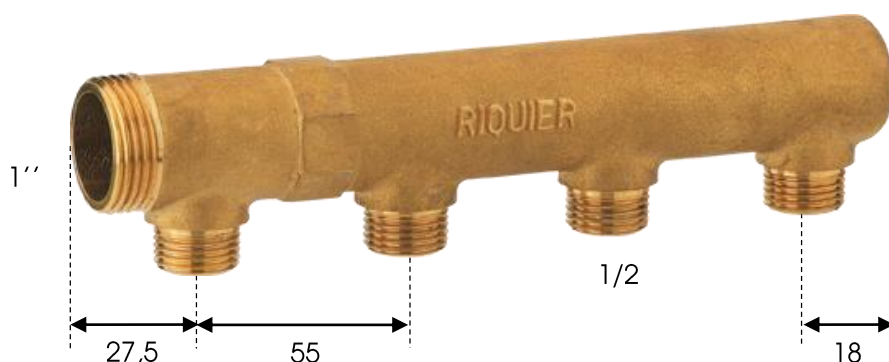


Photo réf : 04884

/ Désignation :

Collecteur arrivée M1" - 10 départs 1/2 portée plate, bouché.
Diamètre du corps 32 mm / Entraxe 55 mm / Eprouvé à 10 bar

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Fixer solidement le collecteur en position horizontale avec les départs verticaux
- Utiliser le support compatible (réf : 16526 & 16538)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle